



**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

RENGLON	CANTIDAD	DETALLE Y CONDICIONES	PRECIOS	
			UNITARIO	TOTAL
1.-	1.-	<p>Para la Oficina de Lotería Chaqueña, Filial Sáenz Peña, sito en calle Mariano Moreno N° 840 (calle 14 entre 25 y 23) de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, propiedad de Lotería Chaqueña se solicitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos Preliminares, Albañilería, Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Trabajos de Pinturas ;que se detallan en planillas anexas:</li> </ul>	\$	\$
2.-	1.-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provisión de una Bomba de Diafragma caudal 2500 lts/h, entrada 1", salida 1" modelo AA N° 1 marca Villa Zappa u otro similar de iguales o superiores prestaciones que cuenten con reposición de repuestos en el mercado local:</li> </ul> <p>Plazo de entrega: Inmediato</p> <p>Garantía: 6 (seis) meses</p> <p><b><u>CLAUSULAS ACLARATORIAS</u></b></p> <p><b>1)GARANTÍA DE OFERTA:</b> El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (Sellado en A.T.P.) equivalente al 1% (UNO PORCIENTO) del monto total cotizado.-</p> <p><b>2) GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:</b> Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (Sellado por A.T.P.) equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada.-</p> <p><b>3)GARANTIA DE OBRA:</b> 6 (seis) meses.-</p> <p><b>4)MANTENIMIENTO DE OFERTA:</b> 20 días hábiles.-</p> <p><b>5)COTIZACION:</b> los valores ofertados deben ser finales con IVA incluido.-</p> <p><b>6)FORMA DE PAGO:</b> Contado 20 días f. f. y una vez recepcionado de conformidad lo adjudicado, Lotería Chaqueña, abonará en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco.-</p> <p><b>7) La sola presentación de la oferta significa el pleno conocimiento de las condiciones establecidas, en el régimen de Contrataciones de Lotería Chaqueña aprobado por Resolución N° 1685/95 y puesto en vigencia por Resolución N° 1507/96, y sus respectivas modificatorias y/o</b></p>	\$	\$

Conforme a las especificaciones del llamado-----

FIRMA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR



**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

		<p>complementarias.</p> <p>8) <b>INFORMES Y CONSULTAS:</b> Dirección de Asesoría Técnica –Arquitectura.. Tel: 4446750/9 int. 1106</p> <p>9) <b>PLAZO DE ENTREGA:</b> Inmediato</p> <p>10) El oferente deberá presentar con su oferta, la Constancia de cumplimiento fiscal en A.T.P., según lo establecido por el DECRETO N° 2774, ART. 1° QUE DICE ... "NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER ...// 2//...</p> <p>REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTECONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP". ...//Caso contrario su oferta podrá ser desestimada por Lotería Chaqueña.</p> <p>11) EL OFERENTE deberá informar e-mail donde LOTERÍA CHAQUEÑA podrá realizar notificaciones y/o consultas referidas a la compulsa y a su oferta presentada.</p>		
--	--	--	--	--

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA ACTUALIZADA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA, ATP, AFIP, CUIT.LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN LAS CLAUSULAS 1 Y 2 DE ESTE PLIEGO SERAN SIN TERMINO DE VALIDEZ Y EN CASO DE PRESENTAR PAGARE LOS MISMOS SERAN SIN PROTESTO. ARTICULO 50 LEY 5965/63.

Conforme a las especificaciones del llamado-----  
  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR

**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

**PLANILLA ANEXA**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**1 TRABAJOS PRELIMINARES**

**1.1 Excavación para cisterna y fundaciones**

Para la excavación de las vigas de fundación se tendrá en cuenta los niveles correspondientes de obra dejando el plano del fondo de viga perfectamente nivelado y los laterales con la suficiente separación como para generar el ancho mínimo correspondiente a las vigas de fundaciones referente al plano. Si es necesario se deberá realizar un contrapiso pobre de nivelación.

Se tendrá en cuenta el ángulo de terraplenamiento para evitar su desmoronamiento. Una vez ejecutado todas las mamposterías y fundaciones se procederá al relleno por capas compactándolos a pisón.

**2 ALBAÑILERÍA**

**2.1 Contrapiso de H°A° c/malla de 15x15 ø5**

Tanto el contrapiso de base del fondo de la caja de cisterna y el contrapiso superior donde se apoya el gabinete de bombas se deberá construir con hormigón armado de 10 cm como mínimo, elaborado con cemento arena y piedra partida (1:3:3) y armado con malla electro soldada de ø5 mm y 15x15 de separación.

**2.2 Mampostería de ladrillos comunes de 15**

Se ejecutarán con ladrillos comunes de buena calidad con mortero reforzado y después de la primera hilada se armara la hilada con 1ø6 asentada en mortero de cemento, esta misma armadura se repetirá a media altura y en el coronamiento antes de llegar al nivel del piso del terreno. El plomo se llevará del lado del filo interior.

Las paredes del gabinete de bombas se ejecutarán de la misma manera que lo enunciado en el párrafo anterior. La primera hilada será impermeable y se cerrara a modo de capa aisladora tipo cajón. En este caso los plomos serán los fillos exteriores.

**2.3 Revoque impermeable y grueso fratazado**

Como terminación de la cisterna se ejecutará un revoque interior impermeable, primero un azotado impermeable 1:3+10% de hidrófugo y sobre este un revoque grueso fratazado MHR 1/8:1:3.

En el gabinete de bombas se deberá realizar el mismo tipo de revoque y terminación.

**2.4 Premoldeado de H°A° e=5 cm**

Para la cubierta del gabinete de bombas se deberá realizar un hormigón armado dentro de un molde que cubra y sobrepase 5 cm hacia los laterales y otro tanto hacia el frente, considerando además otros 5 cm hacia el fondo para embutir después en el muro divisorio. Este será de 5/6 cm de espesor terminado fratazado con malla de ø6 con una separación en ambos sentidos de 12 cm.

Conforme a las especificaciones  
del llamado-----

\_\_\_\_\_  
FIRMA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO  
DEL PROVEEDOR

REF: DISPOSICIÓN 230/2021

RESISTENCIA, 14 de Mayo de 2021.

**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

**Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00**

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

**2.5 Puerta CH°G° gabinete 1,20x0,85 2 hojas**

Se fabricará y colocará una puerta de dos hojas de chapa negra con ángulos como refuerzos. Será de 1,20x0,85, lo que se podrá variar de acuerdo a la necesidad del tamaño de las bombas provistas.

El marco de la puerta será de ángulos de 1 1/2"x1/8" y los bordes interiores serán los plomos de los revoques internos y en el umbral el nivel de la carpeta de terminación interior.

Las hojas serán de chapa negra N°20 plegada tipo punta de diamante, con ángulos de 1x1/8" como rigidizante del bastidor, llevarán dos bisagras chicas tipo ficha de soldar y un pasador con candado de doble traba incluido. Todo se pintará con esmalte sintético previa mano de antióxido, se podrá reemplazar por pintura 2 en 1 de marca reconocida.

**2.6 Puerta CH°G° gabinete 1,60x1,60 2 hojas**

Se fabricará y colocará una puerta de dos hojas de chapa negra con ángulos como refuerzos. Será de 1,60x1,60 mts.

El marco de la puerta será de ángulos de 1 1/2"x1/8" y los bordes interiores serán los plomos de los revoques internos y en el umbral el nivel de la carpeta de terminación interior.

Las hojas serán de chapa negra N°20 plegada tipo punta de diamante con ángulos de 1x1/8" como rigidizante del bastidor, llevarán tres bisagras grandes tipo ficha de soldar y un pasador con candado de doble traba incluido. Todo se pintará con esmalte sintético previa mano de antióxido, se podrá reemplazar por pintura 2 en 1 de marca reconocida.

**3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BOMBAS**

**3.1 Alimentación y protección, Tablero de bombas, Automáticos Bombas**

El oferente deberá realizar las siguientes instalaciones; desde el tablero seccional de planta baja se deberá alimentar un tablero de bombas donde se colocará una llave termomagnética de 2x25A. En el gabinete de bombas se debe colocar el tablero de bombas que constará de una caja de embutir de 8 (ocho) módulos, de embutir, que contendrá una llave de protección tipo disyuntor diferencial de 2x25A de 10 mA y una llave de corte tipo termomagnética de 2x25A. Estos alimentarán a 2 tomacorrientes de 20A en cajas rectangulares separadas.

La alimentación de tablero a tablero será con caños de PVC 3/4 normalizados y aprobados con sus respectivos accesorios de unión, cambios de dirección y conectores. Todo será embutido y el recorrido quedará a criterio de la Inspección de Obra del Departamento de Arquitectura y Mantenimiento al que se le presentara las alternativas antes de comenzar con los trabajos.

El circuito llevarán cables de 2,5 mm<sup>2</sup> de colores reglamentarios y la toma a tierra se hará en el tablero seccional de planta baja.

Se deberá proveer instalar y dejar funcionando un conjunto de bomba de diafragma de caudal 2.500 lts/h, entrada 1", salida 1" modelo AA N°1, marca Villa Zappa u otro similar de iguales o superiores prestaciones que cuenten con reposición de repuestos en el mercado local y un motor eléctrico de 3/4 hp. Se deberá dejar funcionando por lo que la instalación deberá prever correas, tacos y tornillos de fijación a piso etc.  
...//

Conforme a las especificaciones del llamado-----

FIRMA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR

REF: DISPOSICIÓN 230/2021

RESISTENCIA, 14 de Mayo de 2021.

**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

**Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00**

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

\\....

Se automatizará su funcionamiento por medio de un control de nivel hermético tipo boya tanto para el control de llenado de la cisterna como para el llenado del tanque de reserva existente.

Se trasladará desde su ubicación actual el motor de 3/4 HP de elevación al gabinete nuevo, el motor eléctrico y la electro bomba tendrán una extensión con una ficha para su alimentación eléctrica.

**4 INSTALACIÓN SANITARIA**

**4.1 Tanque PP Bicapa, cañería alimentación y de impulsión**

El contratista deberá proveer e instalar un tanque de polipropileno bicapa de por lo menos 1.000 litros. Las dimensiones de este deben tenerlas en cuenta antes de ejecutar la cámara soterrada de protección para que en los laterales tenga por lo menos 10 cm por lado de margen respecto a esta.

Este tanque se llenara con agua proveniente del funcionamiento de la bomba de diafragma por lo que se conectará con caños PP sanitario de 1", un automático controlara los niveles para su funcionamiento. La succión desde esta cisterna hacia el tanque de reserva (TR) por medio de la bomba centrífuga, la que se trasladará desde su ubicación actual hasta el gabinete de bombas, esta conexión se hará con caños PP de 3/4" ubicando en el extremo de cañería de succión una válvula de retención.

Los dos sistemas de bombas deberán estar sobre tacos de goma, o sobre madera dura pintada con pintura asfáltica y firmemente fijadas al piso por medio de tornillos.

Las conexiones serán todas roscadas y las conexiones a las bombas se harán por medio de uniones dobles. La cañería de impulsión deberá colocarse una válvula de retención de bronce en algún tramo vertical.

**5 PINTURAS**

**5.1 Látex muro exterior ídem color existente**

Una vez terminado todos los trabajos de revoques y tapado todas las canalizaciones eléctricas y de agua se procederán a pintar con pintura de primera calidad. Se procederá de la siguiente manera:

- Con la superficie seca se aplicará enduido para nivelar.
- Transcurridas 8 horas como mínimo, lijar con lija fina en seco.
- Previo desempolvado, se aplicará una mano de fijador mate diluido.

d) Aplicar las manos de pintura que fuera menester hasta obtener un acabado correcto a juicio de La Inspección de Obra. La primera mano se aplicará diluida en agua al 30% y las siguientes irán modificando el grado de diluido según sea la absorción de la superficie.

El código de color se deberá ser solicitado al Departamento de Arquitectura y Mantenimiento, como referencia para la cotización se tomará los precios referido al taco de colores de la marca que la inspección indique.

En las paredes con base de pintura existente se procederá al desempolvado y masillado para corregir oquedades y posteriormente la aplicación de la pintura. ....//

Conforme a las especificaciones del llamado-----

FIRMA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR

REF: DISPOSICIÓN 230/2021

RESISTENCIA, 14 de Mayo de 2021.

**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

\\....

**ACLARATORIAS**

**1.- SE CONSIDERA COMO DOCUMENTACION DE OBRA LOS SIGUIENTES ITEMS:**

- a) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ETP Y ACLARATORIAS.
- b) PLANOS, CROQUIS Y PLANILLAS DEL PLIEGO.
- c) CROQUIS Y PLANILLAS QUE PUEDA EMITIR O SOLICITAR LA INSPECCION DE OBRA.
- d) ORDENES DE SERVICIO.
- e) CERTIFICACIONES DE OBRA.

**2.- EL PROCESO LICITATORIO**

- a) TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y EL OFERENTE DEBERA VERIFICARLO EN LA OBRA, ANTES DE LA PRESENTACION DE SU OFERTA.
- b) LAS VISITAS Y CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE CON LA SUPERVISION DE LA DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, FRONDIZI N°55, QUIEN OTORGARÁ UN CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA EL CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA OFERTA.
- c) EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA, TODOS LOS TRABAJOS QUE SIN SER DESCRIPTOS SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y BUENA TERMINACIÓN DE LO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.
- d) DENTRO DE LA OFERTA, EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR TODAS LAS TAREAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS LUGARES A INTERVENIR COMO ASÍ TAMBIÉN LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MOBILIARIO.
- e) LA SOLA PRESENTACION DEL OFERENTE IMPLICA EL CONOCIMIENTO TOTAL DE TODOS Y C/U DE LOS RENGLONES OFERTADOS, CONSIDERANDO LA PREVIA VISITA AL LUGAR ESPECIFICADO. NO PODRA ADUCIR QUE NO SE HAN PRESUPUESTADO TRABAJOS NO PREVISTOS.
- f) EL PRECIO OFERTADO DEBE INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS.
- g) DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA, EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LA PLANILLA ANEXA N°1 CON LOS PRECIOS DIFERENCIADOS POR UNIDAD Y TOTALES DEBIENDO CONSIDERAR EN EL CÓMPUTO CUALQUIER DIFERENCIA QUE PUEDA HABER RESPECTO A LA PLANILLA DE REFERENCIA.
- h) EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS.
- i) SI EXISTE ALGUNA DUDA RESPECTO A LAS PRESENTACIONES DE LAS OFERTAS, EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA PODRÁ SOLICITAR ACLARACIONES O DESGLOSE DE PRECIOS, LOS QUE DEBERÁN RESPONDERSE DENTRO DE LAS 24 HS DE SOLICITADAS.

**2.- ADJUDICACION**

- a) ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TRABAJO, LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR, POR NOTA DE PEDIDO A LA INSPECCIÓN DE OBRA, EL PLAN DE OBRA APROXIMADO.
- b) EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL LISTADO DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN LA OBRA, APORTES Y SEGUROS CORRESPONDIENTES. ....//

Conforme a las especificaciones del llamado-----

\_\_\_\_\_  
FIRMA

**FIRMA Y SELLO ACLARATORIO  
DEL PROVEEDOR**

REF: DISPOSICIÓN 230/2021

RESISTENCIA, 14 de Mayo de 2021.

**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

**Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00**

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

\\...

**3.- EJECUCION DE LA OBRA**

- a) EL PLAZO DE OBRA ES DE 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS.
- b) EL OFERENTE DEBERÁ PREVEER LA COLOCACIÓN DE PROTECCIONES, RESGUARDOS, VALLADOS, ETC., EN LOS LUGARES DONDE HAYA INTERVENCIÓN, DE ACUERDO A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.
- c) PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA DIRECCIÓN DE OBRA INSPECCIONARÁ Y APROBARÁ LOS MATERIALES QUE EL OFERENTE ADQUIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- d) LA CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE TODO EL PERSONAL QUE PONGA A DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS TAREAS DEBE CONTAR CON ROPA DE TRABAJO ADECUADA Y EN BUEN ESTADO Y CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTE.
- e) LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS DEBERÁN ESTAR EN BUEN ESTADO Y LOS TRABAJOS SE DEBERÁN REALIZAR BAJO UN ESTRICTO SISTEMA DE SEGURIDAD, INCLUSO PARA TERCEROS.
- f) LA CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN TABLERO DE OBRA MÓVIL, QUE SURTIRÁ DE ENERGÍA A TODAS LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR. LA INSPECCIÓN DE OBRA INDICARÁ EL LUGAR DE DONDE TOMAR ENERGÍA, PREVIA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA.
- g) EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, PODRÁ PROHIBIR EL ACCESO DEL PERSONAL O DE ORDENAR LA INTERRUPCIÓN DE LAS TAREAS, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS d) e) Y f)
- h) LAS CERTIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO SE CONSIDERARÁN APROBADOS HASTA EL TERMINO DEL PERIODO DE GARANTÍA, PUDIENDO LA INSPECCIÓN DE OBRA, EXIGIR REPARACIONES DE VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN EXISTIR.
- i) QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO DEPOSITAR O ACUMULAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y DESPERDICIOS DE OBRA EN EL PATIO DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION, DEBIENDO PREVEER LA PROVISION DE CONTENEDORES Y/O BOLSAS DE OBRA PARA EL RETIRO PERMANENTE Y DIARIO DE LOS MISMOS.
- j) UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA DE TODO MATERIAL Y DESPERDICIOS OCASIONADO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CUALES SERÁN RETIRADOS POR EL OFERENTE, DEJANDO EL ESPACIO PERFECTAMENTE LIMPIO Y ACONDICIONADO.

**4.- RECEPCION DE OBRA**

- a) UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS QUE FIGURAN EN LOS ITEMS DEL ANEXO I Y CUMPLIDAS TODAS LAS ORDENES DE SERVICIO, SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA, INICIANDO ASÍ EL PERIODO DE GARANTIA.
- b) LA RECEPCION DEFINITIVA SE CONCRETARÁ UNA VEZ QUE TODOS LOS TRABAJOS SE CONSIDEREN SATISFACTORIOS Y SE HAYA CUMPLIDO EL PERIODO DE GARANTIAS.

Conforme a las especificaciones del llamado-----

\_\_\_\_\_  
FIRMA

**FIRMA Y SELLO ACLARATORIO  
DEL PROVEEDOR**

**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**

Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

**ANEXO I - PLANILLA DE CÓMPUTO Y RESUPUESTO**

**LOTERÍA CHAQUEÑA**

**OBRA: CISTERNA Y BOMBA DE DIAFRAGMA PARA LA OFICINA DE SAENZ PEÑA**

Empresa:

Fecha: 15 de marzo 2021

COMPUTO Y PRESUPUESTO							
Nº	DESIGNACION	UN	CANT. UNIT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	% INCID.
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
1.1	Excavación para cisterna y fundaciones	m3	3,73				
<b>2</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>						
2.1	Contrapiso de H°A° c/malla de 15x15 ø5 p/cisterna y gabinete de bombas	m3	1,10				
2.2	Mampostería de ladrillos comunes de 15	m3	1,08				
2.3	Revoque impermeable y grueso fratazado	m2	7,24				
2.4	Premoldeado de H°A° e=5 cm 1,60x0,70	m3	0,04				
2.5	Puerta CH°G°N°20 gabinete 1,20x0,85 2 hojas	un	1,00				
2.6	Puerta superior CH°G°N°20 cisterna 1,60x1,60 2 hojas	un	1,00				
<b>3</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA Y BOMBAS</b>						
3.1	Alimentación y protección, Tablero de bombas, Automaticos Bombas	gl	1,00				
<b>4</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>						
4.1	Tanque PP Bicapa, cañería alimentación y de impulsión	gl	1,00				
<b>5</b>	<b>PINTURAS</b>						
5.1	Látex muro exterior ídem color existente	m2	12,04				
<b>PRECIO</b>							

Conforme a las especificaciones del llamado-----

\_\_\_\_\_  
FIRMA

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR



**CONCURSO DE PRECIOS N° 261 /2021**

**APERTURA DE LA OFERTA:**


**Día: 20 Mes: Mayo Año: 2021 HORA: 11,00**

Sírvase cotizar precios por el suministro de los elementos que a continuación se detallan.

Saludo a Ud./s, atentamente.

**C.P. VILLACORTA MARTIN F.**  
Jefe División Compras y Patrimonio  
LOTERÍA CHAQUEÑA

**ANEXO II - CROQUIS DE PROPUESTA**

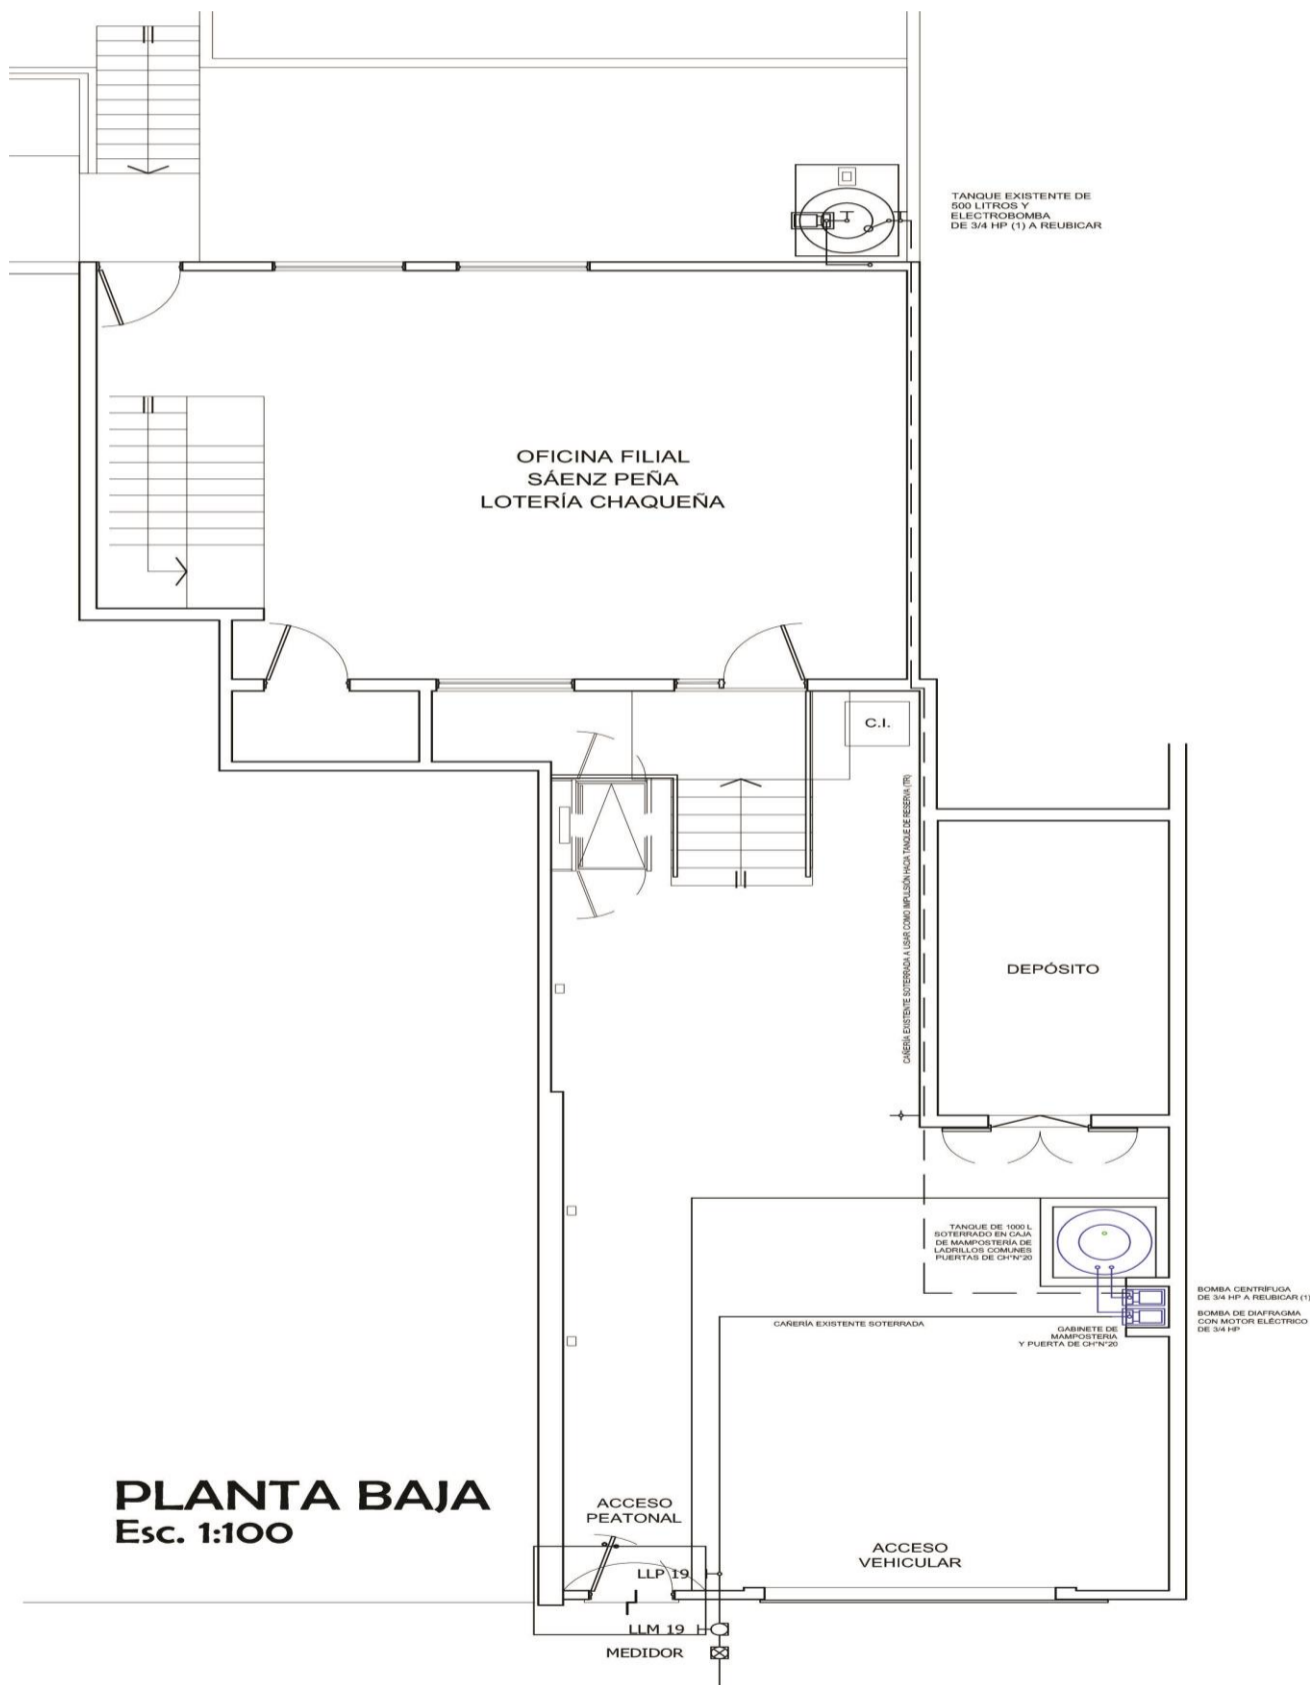

Conforme a las especificaciones del llamado-----

\_\_\_\_\_  
FIRMA

**FIRMA Y SELLO ACLARATORIO DEL PROVEEDOR**