



Ministerio de Planificación
Economía e Infraestructuras
LOTERÍA CHAQUEÑA

"DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS"
"2022, Año de la memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras esenciales
y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID 19" - Ley N° 3473/A"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La obra, motivo del presente pliego de especificaciones técnicas consiste en la construcción de un Tabique divisorio metálico para el Depósito de la institución, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear N° 1346, en locación por parte de Lotería Chaqueña.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1. DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

Se realizará la demolición del piso y contrapiso necesario para la ejecución de 3 (tres) pilotines de Ø20cm y 60cm de profundidad. La ubicación de los mismos será según croquis adjunto.

2. ESTRUCTURA TABIQUE

La estructura para el tabique divisorio se realizará con tubos estructurales de hierro unidos mediante electrosoldadura y diseño según croquis adjunto.

Para los montantes se utilizarán tubos de 40x80x2mm, los cuales se embutirán en un pilotín de hormigón de Ø20cm y 60cm de profundidad, se deberá dejar un recubrimiento no menor a 5cm del fondo y lados.

Las soleras se realizarán con tubos de 40x40x2mm unidos a los parantes mediante electrosoldadura y distribuidos según croquis adjunto. La solera superior se fijará a la pared mediante un anclaje de hierro realizado con un ángulo de hierro de 1 1/2"x3/16" y 4 (cuatro) pernos de anclaje N° 8x120mm FWA tipo Fischer o lo que se considere necesario para lograr un anclaje firme.

3. PORTON CORREDIZO SUSPENDIDO 2,50X2,50M

Se deberá ejecutar un portón corredizo con estructura de tubos estructurales de hierro de similares características del tabique, con tubos 40x80x2mm dispuestos verticalmente y tubos de 40x40x2mm horizontales.

El portón estará suspendido mediante 2 (dos) carros tipo roma de acero, los cuales se deslizarán por un riel guía superior de acero fijado en la mampostería y el tabique. Además, se deberán ejecutar 2 (dos) guías inferiores tipo "mano" fabricadas con ángulos de hierro 1 1/2"x3/16" amuradas en la mampostería adyacente.

El tope de cierre se realizará mediante un ángulo de hierro 1 1/2"x3/16" revestido en goma eva e=2mm de color negro. Para el tope de apertura superior se usará el accesorio correspondiente al riel tipo roma y se practicará un tope inferior en la guía tipo "mano".

Se deberán instalar un herraje tipo manijón de hierro para el accionamiento y ojales a modo de portacandado, se deberá proveer un candado N°50 de aro largo marca Bulit o similar calidad.

4. PINTURA

Se deberán pintar todas las estructuras realizadas con tubo de hierro, para ello se limpiarán las superficies eliminando resto de aceites, grasas u óxido que impidan una correcta terminación. La terminación se realizará con pintura antioxidante y posteriormente se aplicará pintura sintética de color negro. Se ejecutarán 2 (dos) manos de cada pintura, o las que fueran necesarias para una correcta terminación. Todas las pinturas serán de marca Sinteplast u otra de iguales características y calidad.


5. REVESTIMIENTO CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL N°25

El revestimiento del tabique y portón se realizará mediante chapas galvanizadas sinusoidales N°25. Las chapas se dispondrán con los canales en sentido vertical y se fijarán a la estructura mediante tornillos autopercutores.




Ministerio de Planificación
Economía e Infraestructuras
LOTERÍA CHAQUEÑA

6. CROQUIS

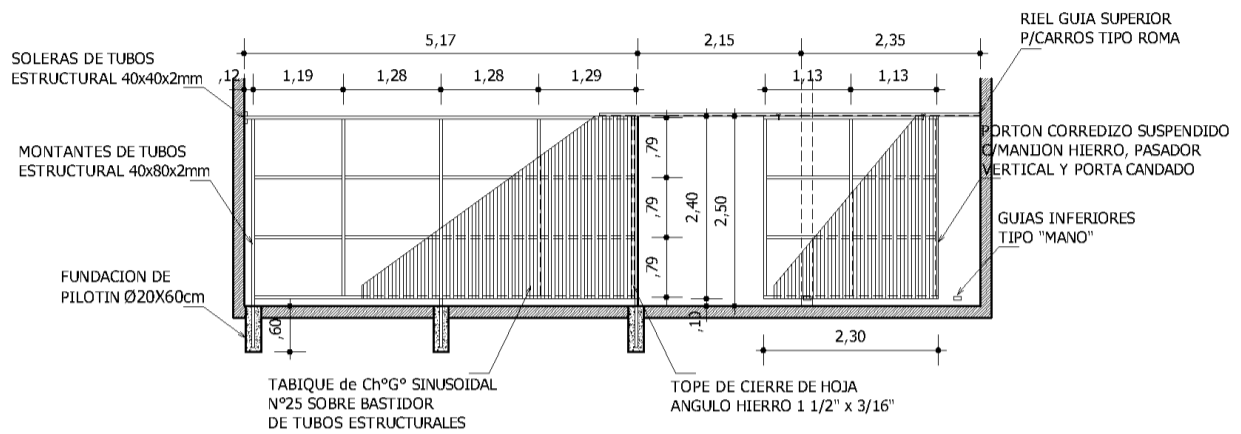

TABIQUE DE CERRAMIENTO
VISTA FRONTAL - SIN ESCALA

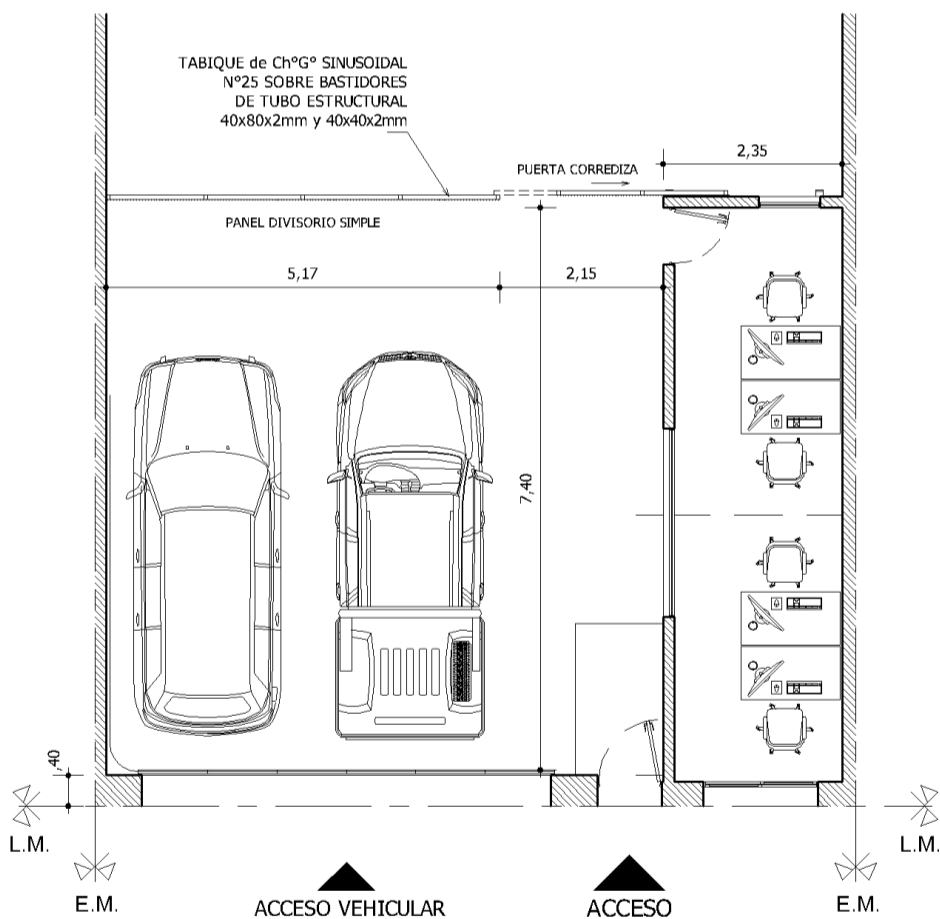

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
LOTERIA CHAQUEÑA

TABIQUE DE CERRAMIENTO
M.T de ALVEAR 1346
PLANTA BAJA - SIN ESCALA



Ministerio de Planificación
Economía e Infraestructuras
LOTERÍA CHAQUEÑA

"DONAR ÓRGANOS ES SALVAR VIDAS"
"2022, Año de la memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras esenciales
y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID 19" - Ley N° 3473/A"

7. PLANILLA ANEXA

LOTERÍA CHAQUEÑA

OBRA: SEPARADOR VISUAL EN DEPÓSITO

Empresa:

Fecha: Junio de 2022

COMPUTO Y PRESUPUESTO							
Nº	DESIGNACION	UN	CANT. UNIT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL	% INCID.
1	Demolición y excavación para fijar parantes	gl	1,00				
2	Parantes de tubos 40x80x2	gl	1,00				
3	Estructura de tubos 40x40x2	gl	1,00				
4	Portón corredizo 2,50x2,50	gl	1,00				
5	Revestimiento de chapa acanalada N°25	m2	12,93				
					PRECIO		